


## Fugenverschluss um Brandschutzklappen

Verschluss von Öffnungen um Brandschutzklappen mit Mineralfaserplatten und ablativer Brandschutzbeschichtung.

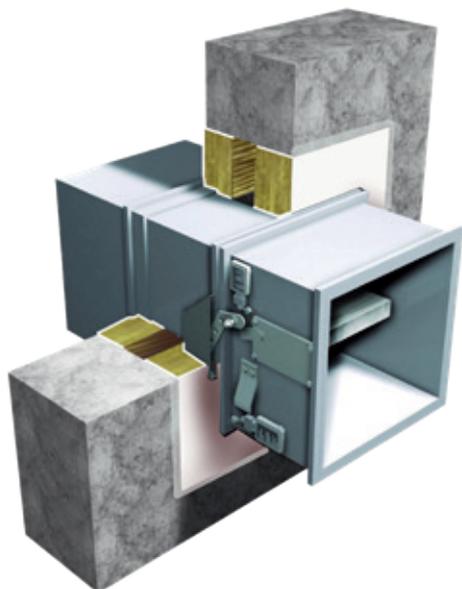

### Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Produkte



#### FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155131

#### Feste Farbe


Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155136

Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121

#### Spachtel

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115



#### Mineralfaserplatte einseitig vorbeschichtet mit FLAMMOTECT-A

1000 × 600 × 50 mm – Art.-Nr. 01181155

## Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Verwendbarkeitsnachweis des Klappenherstellers
Geprüfte Brandschutzklappen mit Weichschott und FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TROX Brandschutzklappe Serie FK-EU (eckig)</li> <li>• TROX Brandschutzklappe Serie FK2-EU (eckig)</li> <li>• TROX Brandschutzklappe Serie FKRS-EU (rund)</li> </ul>	
Details zum Einbau sind den Anwendbarkeitsnachweisen und Einbauanleitungen der Klappenhersteller zu entnehmen.	



#### Schottschild

Art.-Nr. 14000