

KSL-W


Bandage coupe-feu

Description

Bandage coupe-feu intumescent souple

Domaine d'utilisation

- Bandage coupe-feu pour utilisation sur des tuyaux combustibles dans un système de chauffage mixte KSL avec ou sans isolation dans des parois flexibles, des parois rigides ou des plafonds rigides. Convient à un grand nombre de tubes spéciaux.

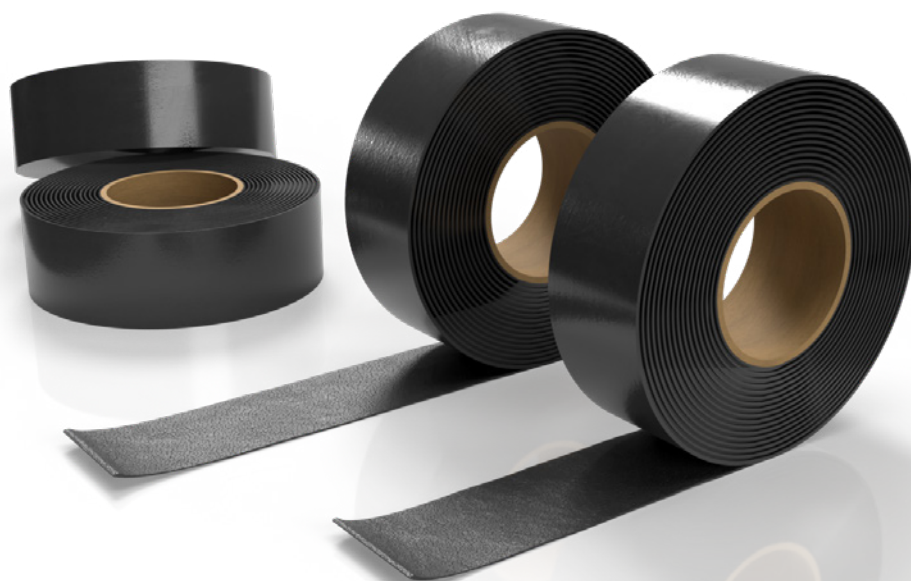

Conditionnement

| Bandage coupe-feu KSL-W (autoadhésif) | | | |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|
| Contenant | Carton | | |
| Longueurs | 10 m | 20 m | 10 m |
| Largeurs | 50 mm | | 100 mm |
| Épaisseur | 1,5 mm | | |
| Nombre | 1 | | |
| Référence | | | |
| | 15510 | 15520 | 15530 |

KSL-W

Données techniques

| | |
|--|--|
| Classification | E conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
| Durabilité et aptitude à l'emploi | Catégorie d'utilisation Type X |
| Composition | Matériau de construction moussant sans halogène à base de graphite expansé |
| Couleur | Gris |
| Masse volumique | 1300 kg/m ³ |
| Début de la réaction | À partir d'environ 175 °C |
| Pression d'expansion | 1,2 N/mm ² |
| Facteur de moussage [x fois] | jusqu'à 22 fois (550 °C ; 30 min ; avec lestage) |
| Sens de l'expansion | Tridimensionnel |
| Champ d'application | Calfeutrement de tubes |
| Stockage | Au frais et au sec |
| Consignes de sécurité | Veillez consulter la fiche des données de sécurité. |
| Déclaration de performance (DOP) | 155-KSL-W |