


System Bag

Abschottung aus Brandschutzkissen für Kabel, -bündel, -trassen zum temporären oder permanenten Verschluss.

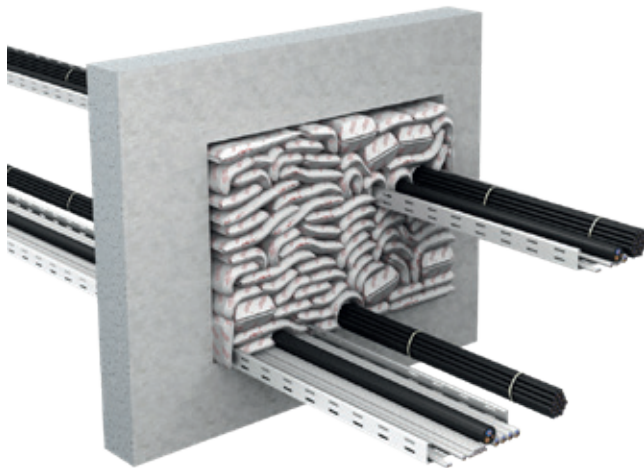

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche




- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2377	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 300
	Decke	≥ 300
Maximale Schottgröße	Wand	1060 × 1500
	Decke	600 × ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 18
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

System Bag

Produkte


BIOBAG
Brandschutzkissen

 Stk. à Größe 0 (150 × 200 × 40 mm) –
 Art.-Nr. 01170030

 Stk. à Größe 1 (300 × 200 × 40 mm) –
 Art.-Nr. 01171030


 Stk. à Größe 2 (300 × 200 × 100 mm) –
 Art.-Nr. 01172030

FLAMMOPLAST KS 3
Brandschutzspachtel

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152031


SIBRALIT DX
Brandschutzspachtel

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004


DG-CR 1.5
Brandschutzwickel

Rolle à 2,5 m × 125 mm - Art.-Nr. 01261930

Rolle à 10 m × 125 mm - Art.-Nr. 01261931


Schottschild

Art.-Nr. 14000

Materialbedarf

BIOBAG

Schottgröße [m²]	Belegung					
	0 %		30 %		60 %	
	Gr.1	Gr.2	Gr.1	Gr.2	Gr.1	Gr.2
0,01	2	0	1	0	-	-
0,02	1	1	2	0	-	-
	3	0	-	-	-	-
0,05	2	2	2	1	3	0
	7	0	5	0	-	-
0,10	1	5	2	3	1	2
	4	4	10	0	5	0
	13	0	-	-	-	-
0,20	0	11	0	8	0	4
	9	7	6	5	3	3
	27	0	19	0	11	0
0,50	0	27	0	19	0	11
	11	22	9	15	9	7
	66	0	47	0	27	0
1,00	0	53	0	37	0	21
	12	48	12	32	13	16

Circawerte in Stk.