


System EC Endless Collar

Endlosmanschette mit flexiblen Ausführungsmöglichkeiten zur Abschottung von brennbaren Rohren, auch in beengten Einbausituationen.

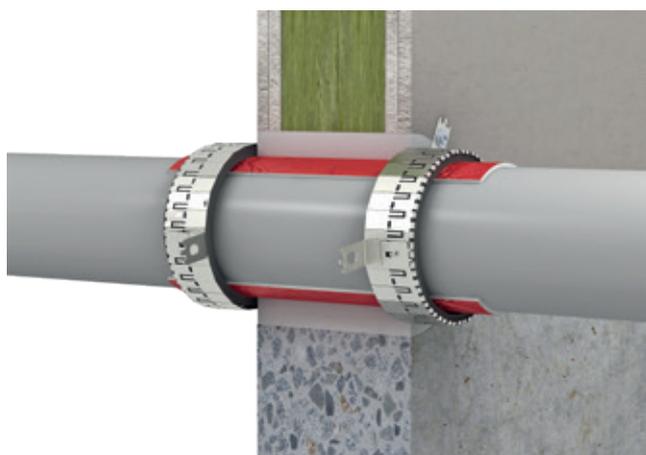


Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

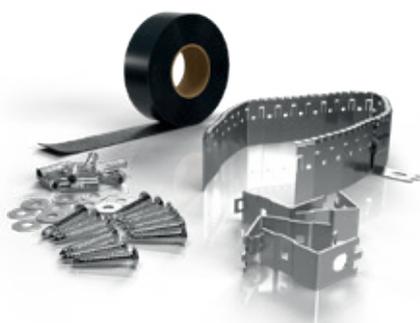

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.53-2544
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Maximale Schottgröße	Wand	Ringspalt ≤ 30
	Decke	Ringspalt ≤ 50

Alle Angaben in mm

Belegung

Rohrleitungen	max. Durchmesser
PVC-U, PVC-HI, PVC-C	≤ 160
PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB	≤ 110
Geberit Silent PP	≤ 160
POLO-KAL NG / XS	≤ 160
Rehau Raupiano Plus	≤ 160
Wavin SiTech	≤ 110
Ostendorf Skolan	≤ 110

Alle Angaben in mm

System EC Endless Collar

Produkte



EC Endless Collar

Endlosmanschette
 Spenderbox 10 m Strip Brandschutzband,
 3 m Edelstahlband,
 18 Befestigungshaken,
 6 Kennzeichnungsschilder,
 1 Montageanleitung
 Art.-Nr. 01145303



BSS Brandschutzschaum

Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004
 Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010



Schottschild

Art.-Nr. 14000

Ausführungsvarianten

	Gerade Rohrdurchführung		Anbringung auf 2× 45° Bögen
	Ecklösung mit 2/3-Umwicklung		

Materialbedarf

Rohr-Ø	32		40		50		63		75		90		110		125		140		160	
Isolierdicke	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
Wicklungen	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6
min. Bandlänge	250	320	320	360	375	440	685	780	800	895	1290	1400	1545	1660	2190	2425	2860	3050	3365	3530
Metallglieder	12	14	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27	29	31	32	34	36	38	40	42
Haken	2				3				4											