


System Nullabstand

Abschottungssystem aus mehreren Abschottungstypen, welche in linearer Anordnung in 0 mm Abstand (auch zweireihig) zueinander verbaut werden können.

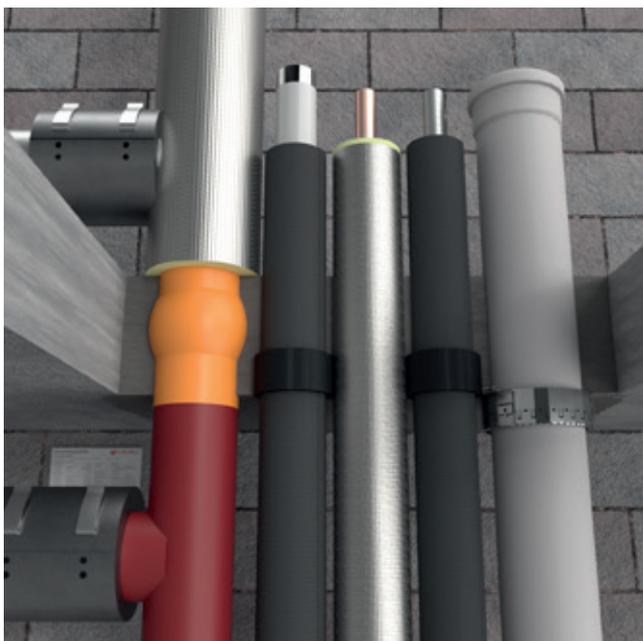

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Massivdecke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2550
Bauteilstärke	≥ 150
Schottstärke	≥ 150
Maximale Schottgröße	200 × 500

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Brennbare Rohre	≤ 160 (System EC Endless Collar)
	Mehrschichtverbundrohre	≤ 26 (System IWM III Plus ISO)
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung	≤ 28 (Rockwool 800) ≤ 135 (System SML FL)
	Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung	≤ 28 (System Rohrummantelung M)

Alle Angaben in mm

System Nullabstand

Produkte



GFM
Brandschutzmörtel
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167000



NOVASIT K2
Brandschutzmörtel
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163000




EC Endless Collar
Endlosmanschette
Spenderbox 10 m Strip Brandschutzband,
3 m Edelstahlband,
18 Befestigungshaken,
6 Kennzeichnungsschilder,
1 Montageanleitung
Art.-Nr. 01145303



IWM III Plus (ISO) Brandschutzband
Bandage
Rolle à 12,5 m × 50 mm selbstklebend –
Art.-Nr. 01145100



SML FL Komplettsset
1× Strip FL Bandage
(460 × 240 × 3 mm),
1× Steinwollisolierung (250 × 30 mm),
1× Rohrmanschette
(DN 50/80/90 oder 100 mm),
1× Bindedraht, 1× Aluminiumklebeband,
1× Kennzeichnungsschild
Komplettsset DN 50 – Art.-Nr. 01147050
Komplettsset DN 75 – Art.-Nr. 01147075
Komplettsset DN 90 – Art.-Nr. 01147090
Komplettsset DN 100 – Art.-Nr. 01147110



Rohrummantelung M
Bandage
Rolle à 10 m × 100 mm selbstklebend –
Art.-Nr. 01261941



Schottschild
Art.-Nr. 14000
