


# Universal-ONE

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1× 80 mm) mit beidseitiger intumeszierender Beschichtung.

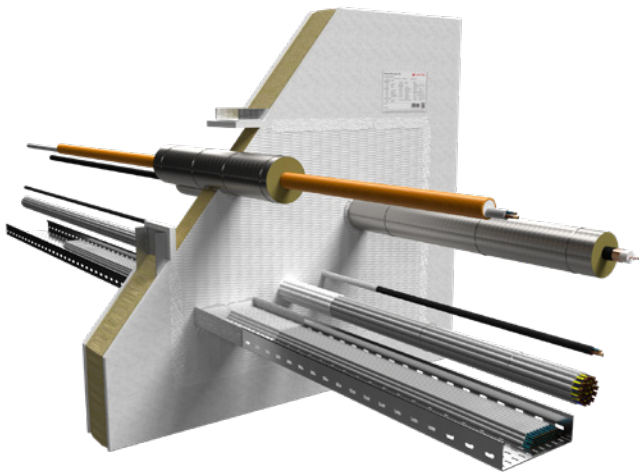

## Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

## Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		Z-19.15-1806
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 80
	Decke	≥ 80
<b>Schottgröße</b>	Wand	1050 × 2000
	Decke	1300 × ∞

Alle Angaben in mm

## Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓
	Hohlleiterkabel	≤ 61,4 (Wand) / ≤ 14,3 (Decke)
	EIR	Einzeln
		≤ 63 / ≤ 21

Alle Angaben in mm

# Universal-ONE

---

## Produkte



**Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit FLAMMOPLAST KS 1**  
1000 × 600 × 80 mm – Art.-Nr. 01182085



**FLAMMOPLAST KS 1**  
**Brandschutzbeschichtung**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001




**FLAMMOPLAST KS 3**  
**Brandschutzspachtel**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152031



**SIBRALIT DX**  
**Brandschutzspachtel**  
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



**Mineralwolle**  
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



**Lamellenmatte Klimarock**  
Rolle à 3,05 m<sup>2</sup> – Art.-Nr. 01187100



**Schottschild**  
Art.-Nr. 14000