


System Novasit 120

Abschottung aus Spezialmörtel für Kabel, -bündel, -trassen.

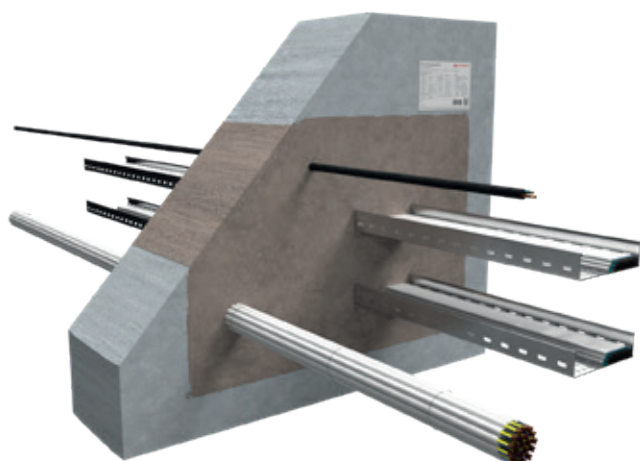

Feuerwiderstandsfähigkeit

Hochfeuerbeständig (120 min.)

Einsatzbereiche

- Massivwand, Decke

Produkte



NOVASIT BM

Brandschutzmasse

Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161000

Eimer à 10 kg – Art.-Nr. 01161010



SIBRALIT DX

Brandschutzspachtel

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



Schottschild





Art.-Nr. 14000

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2285	
Bauteilstärke	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 200
Schottstärke	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 240
Schottgröße	Wand	1500 × 3500
	Decke	700 × ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	60 % d. Öffnung
	Kabeltrassen	

Alle Angaben in mm

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.

Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.