


# **Novasit 90**

Abschottung aus Spezialmörtel für Kabel, -bündel, -trassen.

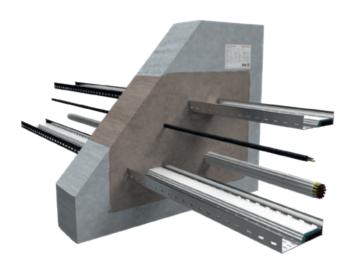

#### Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

#### Einsatzbereiche

· Massivwand, Decke

### Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.53-2373
Bauteilstärke	Wand	≥ 175 ≥ 200
	Decke	
Schottstärke	Wand	≥ 175 ≥ 200
	Decke	
Schottgröße	Wand	1500 × 2500 oder 2500 × 1500
	Decke	1000 × ∞

Alle Angaben in mm

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 150 / ≤ 23
	Kabeltrassen	$\bigcirc$

Alle Angaben in mm



## Novasit 90

#### **Produkte**



NOVASIT BM Brandschutzmasse Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161000 Eimer à 10 kg – Art.-Nr. 01161010



SIBRALIT DX
Brandschutzspachtel
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



BIOBAG
Brandschutzkissen
Stk. à Größe 0 (150 × 200 × 40 mm)
Art.-Nr. 01170030
Stk. à Größe 1 (300 × 200 × 40 mm)
Art.-Nr. 01171030
Stk. à Größe 2 (300 × 200 × 100 mm)
Art.-Nr. 01172030



Schottschild Art.-Nr. 14000